

令和 8 年度

令和 8 年度 湯ノ沢橋橋梁架替工事

特記仕様書

弘前市大字 常盤野 地内

弘前市 建設部 土木課

第1条 適用範囲

本工事は、青森県県土整備部制定「共通仕様書」に準拠するほか、本特記仕様書により施工するものとする。仕様書の記載内容の優先は、「土木工事特記仕様書」「共通特記仕様書」「共通仕様書」の順とする。

第2条 施工条件明示

下表項目、事項のうち該当欄は、工事施工に当たって制約等を受けることとなるので明示する。なお、明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない施工条件が発生した場合は、監督職員と協議し適切な処置を講ずるものとする。

明示事項		内容																																		
1. 工程関係	1. 工事日数又は工期	<input type="checkbox"/>	工期	令和 年 月 日 まで																																
		<input checked="" type="checkbox"/>	工事日数	205 日間																																
		<input checked="" type="checkbox"/>	この工事の工期は、猛暑日による作業の休止を考慮して設定している。																																	
		<input type="checkbox"/>	この工事の工期は、春先の工事着手を想定して設定されている。																																	
		<input type="checkbox"/>	この工事は、年債務であり、契約年度内に出来高の確保が必要である。																																	
	2. 週休2日の確保	<p>本工事における週休2日確保工事の実施及び費用の計上は以下のとおりである。 なお、週休2日確保工事の実施方法は、青森県県土整備部整備企画課ホームページに掲載している「週休2日確保工事実施要領」による。 https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/hatarakikata.html</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">週休2日確保工事の実施方式</th> <th colspan="3">週休2日の確保に係る費用の計上</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>当初</th> <th>変更</th> <th>計上している費用</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>発注者指定型(完全週休2日)</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>完全週休2日を想定した経費補正</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>発注者指定型(現場閉所)</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>月単位の4週8休を想定した経費補正</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>発注者指定型(交替制)</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>費用の計上を行っていない</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>対象外</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>対象期間に含めない期間のうち、「設計図書において対象外としている期間」、「災害対応等、受注者の責によらない作業が行われている期間」及び「その他、協議により対象外と認められる期間」は以下のとおりである。</p>					週休2日確保工事の実施方式		週休2日の確保に係る費用の計上					当初	変更	計上している費用	<input type="checkbox"/>	発注者指定型(完全週休2日)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	完全週休2日を想定した経費補正	<input checked="" type="checkbox"/>	発注者指定型(現場閉所)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	月単位の4週8休を想定した経費補正	<input type="checkbox"/>	発注者指定型(交替制)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	費用の計上を行っていない	<input type="checkbox"/>	対象外			
		週休2日確保工事の実施方式		週休2日の確保に係る費用の計上																																
				当初	変更	計上している費用																														
		<input type="checkbox"/>	発注者指定型(完全週休2日)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	完全週休2日を想定した経費補正																														
		<input checked="" type="checkbox"/>	発注者指定型(現場閉所)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	月単位の4週8休を想定した経費補正																														
<input type="checkbox"/>	発注者指定型(交替制)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	費用の計上を行っていない																																
<input type="checkbox"/>	対象外																																			
3. 影響を受ける他の工事及び制約の有無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	他工事の名称	発注者等名	影響を受ける箇所	期間																															
					～																															
					～																															
					～																															
		時間帯	工種	制約内容	その他																															
4. 施工時期・時間、施工方法制約の有無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	制約の要因	工種	時期	時間帯	制約の内容																														
				～	～																															
				～	～																															
5. 関連機関等との協議未成立に伴う制約の有無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	関連機関名称	協議内容	成立見込時期	制約箇所	制約内容																														
6. 関係機関等との協議結果、工程に影響を受ける特定条件の有無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	関係機関名称	影響を受ける箇所	影響を受ける期間	影響を受ける内容																															
				～																																
				～																																
7. 地下埋設物・埋蔵文化財の事前調査・移設による制約の有無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	地下埋設物・埋蔵文化財名称	管理者の名称	事前調査の時期	移設時期																															

明示事項	内容																																																																									
2. ICT及びBIM/CIMの活用	<p>1. ICT施工の実施</p> <p>本工事におけるICT活用工事の実施及び費用の計上は以下のとおりである。 なお、ICT活用工事の実施方法は、整備企画課ホームページに掲載している「ICT活用工事実施要領」による。 ※5費用の積算のうち(8)証明書の発行については除く</p> <p>https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/i-construction.html</p> <p>対象工種及び費用の計上</p> <table border="1" data-bbox="550 324 1433 750"> <thead> <tr> <th rowspan="2">発注者 指定型</th> <th rowspan="2">受注者 希望型</th> <th rowspan="2">工種</th> <th colspan="2">費用の計上</th> </tr> <tr> <th>当初</th> <th>変更</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>土工(1,000m3以上・1,000m3未満)</td> <td>無</td> <td></td> </tr> <tr> <td>※</td> <td>※</td> <td>作業土工(床掘)</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>法面工</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>※</td> <td>※</td> <td>付帯構造物設置工</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>擁壁工</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>地盤改良工</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>基礎工</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>河川浚渫工</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>舗装工</td> <td>無</td> <td></td> </tr> <tr> <td>-</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>舗装工(修繕)</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>構造物工(橋梁上部、橋梁・橋台)</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>コンクリート堰堤工</td> <td>-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>上表において、発注者指定型及び受注者希望型のどちらにも✓がない場合でも、受注者が希望する場合は、協議のうえ受注者希望型と同様の取扱とする。</p> <p>※作業土工(床掘)及び付帯構造物設置工は、他の工種と併用する場合に活用することができる。</p> <p>3次元設計データの有無</p> <table border="1" data-bbox="550 907 742 996"> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>有</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>無</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>その他</td> </tr> </tbody> </table> <p>施工に必要となる3次元設計データのうち、本工事で作成が必要な範囲</p> <div data-bbox="778 907 1433 996" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 3次元データは作成していないため、新たに作成する必要がある。 </div> <p>アンケート調査への協力について</p> <p>受注者は、ICT活用可能な工種が含まれる工事を実施する場合、ICT活用工事実施アンケートに回答すること。 アンケートは、以下のアドレスまたは右のQRコードから回答可能である。</p> <p>https://apply.e-tumo.jp/pref-aomori-u/offer/offerList_detail?tempSeq=10591</p> 	発注者 指定型	受注者 希望型	工種	費用の計上		当初	変更	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	土工(1,000m3以上・1,000m3未満)	無		※	※	作業土工(床掘)	-		-	-	法面工	-		※	※	付帯構造物設置工	-		-	-	擁壁工	-		-	-	地盤改良工	-		-	-	基礎工	-		-	-	河川浚渫工	-		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	舗装工	無		-	<input type="checkbox"/>	舗装工(修繕)	-		-	-	構造物工(橋梁上部、橋梁・橋台)	-		-	-	コンクリート堰堤工	-		<input type="checkbox"/>	有	<input checked="" type="checkbox"/>	無	<input type="checkbox"/>	その他
発注者 指定型	受注者 希望型				工種	費用の計上																																																																				
		当初	変更																																																																							
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	土工(1,000m3以上・1,000m3未満)	無																																																																							
※	※	作業土工(床掘)	-																																																																							
-	-	法面工	-																																																																							
※	※	付帯構造物設置工	-																																																																							
-	-	擁壁工	-																																																																							
-	-	地盤改良工	-																																																																							
-	-	基礎工	-																																																																							
-	-	河川浚渫工	-																																																																							
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	舗装工	無																																																																							
-	<input type="checkbox"/>	舗装工(修繕)	-																																																																							
-	-	構造物工(橋梁上部、橋梁・橋台)	-																																																																							
-	-	コンクリート堰堤工	-																																																																							
<input type="checkbox"/>	有																																																																									
<input checked="" type="checkbox"/>	無																																																																									
<input type="checkbox"/>	その他																																																																									
2. BIM/CIMの活用	<p>本工事におけるBIM/CIMの活用は、第5条に記載のとおり。</p>																																																																									
3. 用地関係	<table border="1"> <tbody> <tr> <td data-bbox="320 1211 512 1332"> 1. 工事用地等の未処理部分の有無 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 </td> <td data-bbox="512 1211 703 1332">未処理の箇所</td> <td data-bbox="703 1211 927 1332">影響を受ける範囲</td> <td data-bbox="927 1211 1150 1332">影響を受ける工種</td> <td data-bbox="1150 1211 1477 1332">取得見込時期</td> </tr> <tr> <td data-bbox="320 1332 512 1453"> 2. 工事用地等の使用終了後における復旧条件の有無 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 </td> <td data-bbox="512 1332 703 1453">復旧が必要な場所</td> <td data-bbox="703 1332 927 1453">復旧が必要な範囲</td> <td data-bbox="927 1332 1150 1453">復旧条件</td> <td data-bbox="1150 1332 1477 1453">復旧完了予定日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="320 1453 512 1574"> 3. 工事用仮設道路・資機材置き場用借地の有無 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 </td> <td data-bbox="512 1453 703 1574">借地の場所</td> <td data-bbox="703 1453 863 1574">借地の面積</td> <td data-bbox="863 1453 1086 1574">借地の期間</td> <td data-bbox="1086 1453 1310 1574">使用条件</td> <td data-bbox="1310 1453 1477 1574">復旧方法</td> </tr> <tr> <td data-bbox="320 1574 512 1697"> 4. 仮設ヤード指定の有無 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 </td> <td data-bbox="512 1574 671 1697">指定の場所</td> <td data-bbox="671 1574 831 1697">指定の面積</td> <td data-bbox="831 1574 1086 1697">使用期間</td> <td data-bbox="1086 1574 1310 1697">使用条件</td> <td data-bbox="1310 1574 1477 1697">復旧方法</td> </tr> </tbody> </table>	1. 工事用地等の未処理部分の有無 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	未処理の箇所	影響を受ける範囲	影響を受ける工種	取得見込時期	2. 工事用地等の使用終了後における復旧条件の有無 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	復旧が必要な場所	復旧が必要な範囲	復旧条件	復旧完了予定日	3. 工事用仮設道路・資機材置き場用借地の有無 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	借地の場所	借地の面積	借地の期間	使用条件	復旧方法	4. 仮設ヤード指定の有無 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	指定の場所	指定の面積	使用期間	使用条件	復旧方法																																																			
1. 工事用地等の未処理部分の有無 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	未処理の箇所	影響を受ける範囲	影響を受ける工種	取得見込時期																																																																						
2. 工事用地等の使用終了後における復旧条件の有無 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	復旧が必要な場所	復旧が必要な範囲	復旧条件	復旧完了予定日																																																																						
3. 工事用仮設道路・資機材置き場用借地の有無 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	借地の場所	借地の面積	借地の期間	使用条件	復旧方法																																																																					
4. 仮設ヤード指定の有無 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	指定の場所	指定の面積	使用期間	使用条件	復旧方法																																																																					

明示事項		内容					
4. 公害関係	1. 公害防止に伴う制限の有無 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	公害の種類	対象工種	内容	作業時期	その他	
					～		
					～		
	2. 水替・流入防止施設の必要性の有無 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	対象工種	場所	施工方法	施工期間等		
		加圧・ト工、取付け壁工、護床工、構造物撤去工	工事施工箇所	潜水ポンプφ200mmによる常時排水 5台			
	3. 濁水・湧水処理への特別な対策必要性の有無 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	対象工種	処理内容	処理条件	期間		
	4. 事業損失等、第三者に被害を及ぼすことが懸念されるか <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	懸念事項・範囲	調査の内容	調査の実施時期	報告書の有無		
5. 安全対策関係	1. 交通安全施設等の指定の有無 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	施設の種類	対象工種	設置期間	施設の内容等		
		通行止め看板	全工種	工事着手～工事完成			
	2. 近接施工の有無 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	施設の名称	管理者	範囲	協議状況	条件・制限等の内容	
	3. 防護施設必要性の有無 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	危険要因	施設の種類・名称	施設の規格	設置期間		
	4. 保安設備、保安要員配置の指定の有無 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	保安設備・保安要員	対象工種	配置場所	規格・規模	設置期間及び時間帯	
		交通誘導警備員	全工種	起点側(観光案内所駐車場出入り口)		施工時	
	5. 発破作業等制限の有無 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	制限される範囲	制限の内容	制限される期間・時間	その他		
	6. 有毒ガス及び酸素欠乏等対策の指定の有無 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	危険要因	対象工種	施設の規格・規模			
6. 工事用道路関係	1. 搬入路としての一般道路指定の有無 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	搬入経路	使用期間	使用時間帯	制限の内容		
			～	～			
			～	～			
			～	～			
		使用中の管理の内容			使用後の補修の内容		
	2. 仮設道路設置の有無 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	設置場所	規格・構造	安全施設設置区間	安全施設の内容		
				～			
				～			
				～			
		維持補修の内容			工事終了後の処置		

明示事項		内容				
7. 仮設備関係	1. 指定仮設の有無 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	仮設物の名称・規格	数量	設置期間	条件等	
				～		
				～		
	2. 部分指定仮設の有無 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	仮設物の名称・規格	数量	設置期間	条件等	
				～		
				～		
	3. 他の工事への引渡しの有無 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	仮設物の名称・規格	引渡し工事名	引渡し時期	条件等	
	4. 引継ぎ使用の有無 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	仮設物の名称	設置工事名	設置工事施工者	引継ぎ時確認事項	
		引継ぎ時期	条件等			
5. 構造及び施工方法指定の有無 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	仮設物の名称	仮設物の規模	使用材料	施工方法		
6. 設計条件指定の有無 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	仮設物の名称	設計条件	その他			
8. 建設副産物関係	1. 建設発生土の搬出 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	本工事に於いて発生する建設発生土の搬出は、以下のとおりである。 なお、搬出作業完了後、搬出先の管理者等に対し受領書の交付を求めること。				
		搬出先の情報	名称等	建設発生土受入地		
			所在地	弘前市大字湯口		
			管理者	嶽砕石(株)		
		搬出する土砂	運搬距離	17.6km		
			土質区分	第3種建設発生土		
			搬出量(m3)*	42.9m3		
		法規制等の有無	利用用途	盛土利用		
			盛土規制法	該当の有無	規制区域内	
				許可・届出		
				許可番号等		
			土地所有者等の同意	その他(同意不要)		
			土壌汚染対策法	対象外		
		その他法令等	該当有(採石法)			
設計上の取扱い	A指定処分					
搬出時期						
その他条件						
*搬出量は地山相当(C=1.0、L=1.0)の数量である。						
2. 建設発生土の搬入 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	本工事に於いて使用する建設発生土の搬入は、以下のとおりである。 なお、搬入完了後、発生場所の管理者等に対し受領書を交付すること。					
	搬入元の情報	名称等				
		所在地				
		管理者				
	搬入する土砂	運搬距離				
		土質区分				
		搬入量(m3)*				
	利用用途					
	搬入時期					
	その他条件					
	*搬入量は地山相当(C=1.0、L=1.0)の数量である。					

明示事項		内容					
8. 建設副産物関係	3. 建設副産物の現場内での減量化・再利用の有無 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	種別	減量化の内容	再利用の方法	その他		
	4. 建設廃棄物の有無 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	下記の処分場は設計積算上での条件明示であり、処分場を指定するものでない。 ただし、下記の処分場以外で処理する場合は、監督職員の承諾を得ること。					
		種別	発生量	運搬距離	最終処分場所在地	最終処分場名	その他
			t	km			
			t	km			
	5. 建設副産物の有無 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	下記の処理場は設計積算上での条件明示であり、処理施設を指定するものでない。 ただし、下記の処理施設以外で処理する場合は、監督職員の承諾を得ること。					
		種別	発生量	運搬距離	再生処理施設所在地	再生処理施設名	その他
		As殻	10.1 t	11.7 km	弘前市大字五代字従弟沢1024-2	㈱兼建興業リサイクルプラント	
Co塊(無筋)		78.0 t	11.7 km	"	"		
Co塊(鉄筋)		46.0 t	11.7 km	"	"		
6. 再生資材利用の有無 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	再生資材の名称	規格		使用箇所			
	再生砕石	RC-40		構造物基礎、下層路盤			
	再生As混合物	②再生密粒度As(13)		表層Ⅱ			
	"	⑤再生密粒度As(13F)		表層Ⅰ			
7. 産業廃棄物税計上の有無 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	本工事で発生する建設廃棄物については、青森県産業廃棄物税が課税されるので適正に処理すること						
	有 : 本工事は、青森県産業廃棄物税相当額を計上している 無 : 本工事は、青森県産業廃棄物税相当額を計上していないが、必要に応じ設計変更で対応する						
9. 工事支障物件等	1. 占有物件等の工事支障物件の有無 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	支障物件名	管理者名	場所	協議の状況	移設時期	
	工事方法			条件等			
2. 占有物件工事との重複施工の有無 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	占有物件名	管理者名	重複する工種	重複する期間	対応内容		
				~			
				~			
10. 薬液注入関係	1. 薬液注入工事の有無 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	設計条件	工法区分	材料種類	施工範囲	削孔数量	削孔延長
		注入量	注入圧	その他			
	2. 周辺環境影響調査の有無 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	調査項目		採取地点		採取回数	報告書の有無

明示事項		内容				
11. その他	1. 工用具資機材の保管及び仮置きの有無 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	種類	数量	保管・仮置き場所	期間	
					～	
					～	
		保管方法	積込・運搬方法			
	2. 工事現場発生品の有無 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	品名	数量	引渡し場所	引渡し時期	運搬距離
		スクラップ(鋼材)	0.09 t	(株)青南商事 弘前支店(任意)	工期内	L= 22.0 km
		吸排水ホース	115.0 m	弘前市道路維持課敷地内	〃	L= 18.9 km
	3. 支給材料及び貸与品の有無 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 支給材料 <input type="checkbox"/> 貸与品	品名	数量	構造・規格等	引渡し場所	返納場所
		使用目的・箇所		条件	引渡し時期	その他
	4. 随意契約工事に伴う間接費等調整の有無 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	工事番号	工事名		場所	
	※本工事は、上記工事と間接費等の調整を行っている。					
	5. 各種調査の有無 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 ※共通仕様書に基づき協力すること	調査名称	内容		その他	
		支持地盤調査	平板載荷試験又は同等の試験			
6. 共通仕様書に定める以外の施工検査の有無 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	工種等	検査時期		その他		
	各工種	施工前		丁張検査		
7. 中間検査の有無 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	工種等	検査時期		その他		
8. 部分引渡しの有無 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	指定部分		引渡し時期			
9. 部分使用の有無 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	使用箇所	使用期間		その他		
		～				
		～				

明示事項	内容																																							
11. その他	10.工事現場の現場環境改善	<p>本工事における現場環境改善の実施及び費用の計上は以下のとおりである。 なお、現場環境改善の実施方法は、整備企画課ホームページに掲載している「現場環境改善実施要領」による。 ※熱中症対策・防寒対策に要する費用は率計上とは別に積み上げ計上することができる。詳細は要領に記載。</p> <p>https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/hatarakikata.html</p> <table border="1" data-bbox="550 315 821 432"> <caption>現場環境改善の実施について</caption> <thead> <tr> <th></th> <th>当初</th> <th>変更</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>対象</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>対象外</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="895 315 1278 461"> <caption>現場環境改善費の計上方法</caption> <thead> <tr> <th></th> <th>当初</th> <th>変更</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>率計上</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>積み上げによる計上</td> <td>-</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>計上していない</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="550 472 1433 645"> <caption>発注者による実施内容の指定</caption> <thead> <tr> <th>実施項目</th> <th>指定の有無</th> <th>指定する内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>仮設備関係</td> <td>無(任意)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>安全設備関係</td> <td>無(任意)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>営繕設備関係</td> <td>無(任意)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>地域連携</td> <td>無(任意)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				当初	変更	対象	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	対象外	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		当初	変更	率計上	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	積み上げによる計上	-	<input type="checkbox"/>	計上していない	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	実施項目	指定の有無	指定する内容	仮設備関係	無(任意)		安全設備関係	無(任意)		営繕設備関係	無(任意)		地域連携	無(任意)	
	当初	変更																																						
対象	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
対象外	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
	当初	変更																																						
率計上	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
積み上げによる計上	-	<input type="checkbox"/>																																						
計上していない	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																						
実施項目	指定の有無	指定する内容																																						
仮設備関係	無(任意)																																							
安全設備関係	無(任意)																																							
営繕設備関係	無(任意)																																							
地域連携	無(任意)																																							
	11. 監督職員の検査を受けて使用するべき材料の有無 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	材料名	工事段階	備考																																				
	12. 監督職員の立会いの上で調査すべき材料の有無 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	材料名	工事段階	備考																																				
	13. 調合について監督職員の見本検査を受ける材料の有無 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	材料名	工事段階	備考																																				
	14. 監督職員立会いの上、施工すべき工種の有無 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	工種名	工事段階	備考																																				
		建設発生土搬出先状況確認	搬出前後	搬出前状況は写真確認を実施																																				
		特殊搬送工法	施工前																																					
		※その他は監督員との協議による																																						
	15. 工事調整会議開催の有無 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	工事調整会議とは、工事着手前に設計の意図及び目的を施工者への確に伝え、設計及び施工条件、施工上の留意点などを確認、協議することにより、工事施工の円滑化と品質の確保を目的とし、発注者・設計者・施工者により構成される会議である。																																						
	16. 地盤情報登録の有無 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	本工事は、地盤情報を「一般財団法人国土地盤情報センター」の検定を受けた上で、「国土地盤情報データベース」に登録しなければならない工事である。詳細は、一般財団法人国土地盤情報センターホームページ (https://ngic.or.jp/) 参照のこと。																																						

11.その他 - 17 青森県認定リサイクル製品の使用

本工事は「青森県認定リサイクル製品優先使用指針」に基づき、「青森県認定リサイクル製品」を使用し工事を実施するよう努めるものとする。

なお、「青森県認定リサイクル製品」の入手が困難な場合のほか、使用できない理由がある場合は、その旨を書面で提出し、監督職員の承諾を得て新材製品を使用するものとする(Aグループのみ)。

【青森県認定リサイクル製品優先使用指針-使用上のグループ区分に基づく認定製品の使用】

Aグループ	特段の理由がない限り、優先使用に努める。
Bグループ	試験的な使用等、積極使用に努める。

※使用上のグループ区分は、価格と施工実績によるもので製品の優劣で定めたものではない。
Bグループの製品であっても使用できる工種がある場合は使用するよう努めるものとする。

製品のパンフレットや優先使用指針、使用様式は下記の環境政策課ホームページを参照のこと。

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kankyo/kankyo/nintei_recycle.html

11.その他 - 18 1日未満で完了する作業の積算

- (1) 詳細については「国土交通省 土木工事標準積算基準書」を参照すること。
- (2) 受注者は、施工パッケージ型積算基準等と乖離があった場合に、1日未満積算基準の適用について協議の発議を行うことができる。
- (3) 下記などの1日未満積算基準以外の方法によることが適当と判断される場合には、1日未満積算基準を適用しない。
 - ・通年維持工事、災害復旧工事等で人工積算する場合
 - ・「時間的制約を受ける公共土木工事の積算」を適用して積算する場合
- (4) 受注者は、協議に当たって、1日未満積算基準に該当することを示す書面その他協議に必要となる根拠資料(日報、実際の費用がわかる資料等)を監督職員に提出すること。実際の費用がわかる資料(見積書、契約書、請求書等)により、施工パッケージ型積算基準等との乖離が確認できない場合には、1日未満積算基準は適用しない。

11.その他 -19 施工箇所が点在する工事の積算方法について

1. 本工事は、施工箇所が点在する工事であり、共通仮設費及び現場管理費について標準積算と施工実態に乖離が考えられるため、『〇〇地内(施工箇所〇〇、〇〇)、△△地内(施工箇所〇〇)、□□地内(施工箇所〇〇)(以下、対象地内という)』毎に共通仮設費及び現場管理費を算出する「施工箇所が点在する工事」である。
2. 詳細については、「国土交通省 土木工事標準積算基準書」を参照すること。

11.その他 -20 落橋防止装置等への対応

1. 溶接種別の確認等

受注者は、落橋防止装置、変位制限装置(以下、「落橋防止装置等」)の設計図書における溶接記号に疑義が生じた場合には、土木工事共通仕様書「第1編 第1章 第1節 1-1-3 設計図書の照査等 第2項」に準ずるものとする。

なお、受注者は設計図書の照査にあたっては、別添の(一社)建設コンサルタンツ協会あて文書「落橋防止装置等の溶接不良の再発防止に関して(要請書)」(平成27年12月25日付)を踏まえて実施するものとする。また、受注者は外部の製作会社に製作を外注する場合には、製作会社が作成する製作要領書等により、製作会社が契約図書の内容を正確に認識していることを確認するものとする。

2. 落橋防止装置等製作工

工場で行う落橋防止装置等の製作については、以下によるものとする。

1) 土木工事共通仕様書「3-2-12-3 桁製作工」に準じて行うものとする。

2) 溶接検査について

- ① 受注者は、外部の製作会社に製作を外注する場合には、内部きずの非破壊試験検査を受注者自身或いは第三者の検査会社で行うことを施工計画書に明記するものとする。
- ② 受注者は、検査を外注する場合には、当該工事の製作会社に所属せず、かつ、当該工事の品質管理の試験(社内検査)を行っていない第三者の検査会社と直接契約を行うものとする。
- ③ 内部きずの検査について、非破壊検査を行う者は、試験の種類に応じたJISZ2305(非破壊試験-技術者の資格及び認証)の資格を有した者であること。なお、資格証明書(写)を施工計画書に添付するものとする。
- ④ 落橋防止装置等における完全溶込み溶接継手における超音波探傷試験の非破壊試験検査は全数を対象に溶接継手全長の検査を行うものとする。

3) 溶接施工について

- ① 受注者は、溶接工程において、開先加工、裏はつりの作業状況を自ら記録し、記録書の写しを監督職員に提出するものとする。なお、当該分野についてISO9001を取得している製作会社(登録範囲に鋼構造物の製作や製造等を含むもの)及び検査会社(登録範囲に超音波探傷試験検査を含むもの)を利用する場合は当該記録を同製作会社に行わせることができる。
- ② 受注者は、溶接管理技術者及び溶接技能者の資格証明書(写)を施工計画書に添付するものとする。

4) 抜き打ち非破壊試験検査について

本工事は発注者による抜き打ち非破壊試験検査を実施することがある。よって、受注者は、受注者自身或いは第三者の検査会社による非破壊試験検査実施後、結果について速やかに監督職員に報告するものとし、塗装等の実施については監督職員の承諾を得るものとする。

また、上記の抜き打ち非破壊試験検査で不合格となった場合、受注者は落橋防止装置等の完全溶込み溶接継手全てにおいて、改めて、受注者自身或いは第三者の検査会社による非破壊試験検査を実施し、その結果を監督職員に報告するものとする。

5) 溶接施工、非破壊試験検査を外注する場合は、施工体制台帳に記載するものとする。

3. 検査等に合格した場合における瑕疵担保の取扱い

検査(完成検査、指定部分完了検査、出来形検査(既済検査)、中間検査)、段階確認、落橋防止装置等を対象とした抜き打ち非破壊試験検査に合格しても、後に施工不良等が判明した場合に受注者の瑕疵担保責任が免責されるものではない。

第5条 BIM/CIMの活用について

<p>(1)発注者指定型・費用計上あり 本工事は、「青森県県土整備部所管土木事業におけるBIM/CIM活用実施要領」に基づき、以下の内容について3次元モデルを活用するものとする。</p> <p>(活用の目的及び実施内容を記載)</p> <p>当初積算では、以下を想定して費用を計上したものであり、変更が生じた場合は設計変更の対象とする。</p> <p>(見積聴取の際に設定した仕様を記載)</p> <p>なお、上記以外の内容における3次元モデルの活用についても、受注者の希望により実施することが可能である。 受注者の希望により実施する場合の費用は、発注者が必要と認めたもの限り設計変更の対象とする。 「青森県県土整備部所管土木事業におけるBIM/CIM活用実施要領」は、整備企画課ホームページを参照のこと。 https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/i-construction.html</p>
<p>(2)発注者指定型・費用計上なし 本工事は、「青森県県土整備部所管土木事業におけるBIM/CIM活用実施要領」に基づき、以下の内容について3次元モデルを活用するものとする。</p> <p>(活用の目的及び実施内容を記載)</p> <p>なお、当初積算では実施にかかる費用は計上していない。工事受注後、打合せ等により目的、活用内容及び仕様等を決定し、発注者が必要と認められたものについて変更時に費用を計上する。</p> <p>なお、上記以外の内容における3次元モデルの活用についても、受注者の希望により実施することが可能である。 「青森県県土整備部所管土木事業におけるBIM/CIM活用実施要領」は、整備企画課ホームページを参照のこと。 https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/i-construction.html</p>
<p>(3)受注者希望型 本工事は、「青森県県土整備部所管土木事業におけるBIM/CIM活用実施要領」に基づき、受注者の希望により3次元モデルを活用できるものとする。</p> <p>3次元モデルの活用を希望する場合は、工事受注後、監督職員と目的、活用内容、仕様及び費用等について協議すること。 費用は、発注者が必要と認められたもの限り設計変更の対象とする。 「青森県県土整備部所管土木事業におけるBIM/CIM活用実施要領」は、整備企画課ホームページを参照のこと。 https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/i-construction.html</p>

第6条 排出ガス対策型建設機械

排出ガス対策型建設機械が使用できない場合には、使用できない理由を書面（工事打合簿）により提出し、監督職員の承諾を受けることとする。

第7条 資源有効利用促進法省令に基づく建設副産物の取扱いについて

1 コブリス・プラスの活用

全ての工事は、コブリス・プラスの登録対象工事であり、受注者は、施工計画書作成時、工事完成時及び登録情報の変更が生じた場合は速やかにコブリス・プラスにデータの入力を行うものとする。

なお、これにより難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

2 建設発生土の搬出に係る事前確認

受注者は、建設発生土を工事現場から搬出する場合、再生資源利用促進計画の作成に先立ち、工事現場における土壌汚染対策法等に基づく手続きの状況や、搬出先における盛土規制法等による規制の有無及び許可等について、法令等に基づき確認しなければならない。

また、確認結果は3の再生資源利用促進計画書の提出前に、提出するものとする。

3 再生資源利用（促進）計画書の作成

共通仕様書第1編1-1-19「建設副産物」において定める再生資源利用促進計画書及び再生資源利用計画書は、コブリス・プラスを使用して作成し、施工計画書にその写しを添付して提出するものとする。

なお、施工計画書の作成が不要な工事及び記載内容に変更が生じた場合は、工事打合簿に添付して提出するものとする。

4 再生資源利用（促進）計画書等の掲示

受注者は、3において作成した再生資源利用（促進）計画書及び2において作成した確認結果票の写しを工事現場内の公衆の見やすい場所に掲示しなければならない。

5 建設発生土の運搬を行う者に対する通知

受注者は、建設発生土の搬出を他の者に委託しようとする場合、運搬を行う者に対し、再生資源利用促進計画書の内容及び2の確認結果を通知しなければならない。

6 建設発生土に係る受領書の交付

建設発生土を搬出した工事の受注者は、建設発生土の搬出が完了したときは、法令等に基づき、速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め、受領書に記載された事項が再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認するとともに、監督職員から請求があった場合は、受領書の写しを提出しなければならない。

また、建設発生土を受け入れた工事の受注者は、受領書の交付を求められた際は、受領書を交付しなければならない。

7 再生資源利用（促進）実施書の作成

共通仕様書第1編1-1-19「建設副産物」において定める再生資源利用促進実施書及び再生資源利用実施書は、コブリス・プラスを使用して作成し、監督職員に提出するものとする。

8 作成書類の保管

受注者は、6において受領した受領書及び7において作成した再生資源利用（促進）実施書を工事の完成日から5年間保管するものとする。

第8条 その他の特記事項

本工事にかかるその他の特記事項は下表のとおりとする。

特記事項	特記事項の内容
火災保険、建設工事保険等の契約	受注者は工事目的物及び工事材料等を火災保険、建設工事保険その他の保険に加入させ、保険証券等を監督職員に提示し、確認を受けること。
法定外労災保険の契約	受注者は労働者災害補償保険法に基づく労災保険のほか法定外の労災保険の契約を締結しなければならない。保険証券等を監督職員に提示し、確認を受けること。
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第18条について	(法第9条の規定による「対象建設工事」の場合に限る。) 法第18条第1項の規定による報告(書面の様式については監督職員の指示による)については、受注者は再資源化等が完了したときは、当該報告を監督職員に対して行うものとする。
創意工夫・社会性等に関する実施状況の提出について	(予定価格が200万円を超える工事の場合に限る。) 受注者は、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する事項または、地域社会への貢献として評価できる項目について、工事完成時までに監督職員の指示する様式(第6号様式)により、監督職員へ提出することが出来る。
「青森県リサイクル製品認定制度」に基づく認定リサイクル製品の使用について	認定リサイクル製品を使用する場合は、「共通仕様書(様式集)様式(28)」に必要事項を記入のうえ、公衆の見やすい場所に掲示すること。
配置技術者の兼務について	本工事は、「弘前市発注の建設工事における技術者等の取扱いについて」に基づき、配置技術者を兼務することができる。 詳しい情報は、下記ホームページ参照のこと。 https://www.city.hirosaki.aomori.jp/jouhou/keivaku/sonota/2025-0228-0840-442.html
暴力団員等による不当介入に対する通報・報告義務	受注者は、受注者及び下請負者に対して暴力団員等による不当介入があった場合は、警察及び発注者へ通報・報告しなければならない。また、警察の捜査上必要な協力を行うものとする。
舗装の切断作業時に発生する排水の具体的な処理方法の徹底について	舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。回収した当該排水の処理については、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、 ・産業廃棄物として、そのまま産業廃棄物処理施設に持ち込む ・施工現場内で脱水等の処理を行い、当該処理後の廃棄物を産業廃棄物処理施設に持ち込むこと等により適正に対応しなければならない。
「流動性を高めた現場打ちコンクリートの活用に関するガイドライン」の取り扱いについて	1. 現場打ちの鉄筋コンクリート構造物におけるスランプ値の設定等 現場の鉄筋コンクリート構造物の施工にあたっては、「流動性を高めた現場打ちコンクリートの活用に関するガイドライン(平成29年3月)」を基本とし、構造物の種類、部材の種類と大きさ、鋼材の配筋条件、コンクリートの運搬、打込み、締固め等の作業条件を適切に考慮し、スランプ値を設定するものとする。ただし、一般的な鉄筋コンクリート構造物においては、スランプ値は12cmとすることを標準とする。 青森県県土整備部の土木工事共通仕様書及び設計図書等の関係図書に記載のある一般的な鉄筋コンクリート構造物のスランプ値は、8cmを12cmと読み替える。 ※「一般的な鉄筋コンクリート構造物」とは、青森県県土整備部共通仕様書(参考資料)「レディーミクストコンクリート標準使用基準(土木工事)」⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱に示す構造物である。 2. 品質確認について スランプ値12cmの場合は、青森県県土整備部「土木工事共通仕様書」及び「ガイドライン」により、品質の確認を行うこととする。 スランプ値12cmを超える場合は、青森県県土整備部「土木工事共通仕様書」、「ガイドライン」及び「コンクリート標準示方書(施工編)」等に基づき、受注者と協議して品質確認方法を定めることとする。
石綿障害予防規則等に基づく対策が必要な工事について	石綿障害予防規則等に基づき、解体等の作業における保護具の装置、湿潤を保つ措置を行う費用、石綿の使用の有無を分析によって調査した場合に要する費用、特別の教育を請負者が実施する場合の費用について、当初積算では計上していないため、それらに要した費用については監督職員と協議の上、設計変更で見込むものとする。 また、石綿の使用の有無を分析によって調査する場合の工期の変更についても、適切に対応することとする。

特記事項	特記事項の内容
ワンデーレスポンスの実施について	<p>本工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事である。「ワンデーレスポンス」とは、受注者からの質問、協議への回答は基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。</p> <p>受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督職員と協議を行うこと。</p> <p>受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。</p> <p>発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、受注者は協力すること。</p>
工事書類の標準化	<p>「工事書類の標準化 45書類」で定められた書類は、市様式に加え、県及び国様式での提出も認めるものとする。</p>
工事書類スリム化ガイドライン	<p>工事関係書類の提出については、「青森県県土整備部土木工事書類スリム化ガイドライン」によるものとする。</p> <p><整備企画課HP> https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/kouihvouiunnka.html</p>
ウィークリースタンスの推進について	<p>本工事は、受発注者協力のもと、建設業の働き方改革推進のため、ウィークリースタンス等の推進を図ることとし、下記の事項について工事着手前に受発注者間で共有し、工事を進めていくこととする。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 打ち合せ時間の配慮 打ち合せは勤務時間内におこなう。 2. 資料作成依頼の配慮 資料作成依頼は、休日等に資料を作成しなければならない状況が発生しないよう十分に配慮する。 3. ワンデーレスポンスの再徹底 問い合わせに対して、ワンデーレスポンスを徹底する。
建設業退職金共済制度の適正履行確認	<p>適正履行を確認するため、監督職員から関係書類の提示や提出を求められた際は、速やかに対応すること。</p>
工事情報共有システムについて	<p>(発注者指定型) この工事では工事情報共有システムを利用することを原則とする。 なお、通信環境が確保できない場合など、工事情報共有システム利用基準で対象外とすることができる場合に該当するときは、監督職員とシステムの利用について協議すること。</p> <p>工事情報共有システム利用基準 <整備企画課HP> https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/hataarakikata.html</p>
	<p>(受注者希望型) この工事では工事情報共有システムを利用する場合、監督職員と協議すること。</p> <p>工事情報共有システム利用基準 <整備企画課HP> https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/hataarakikata.html</p>
遠隔臨場による施工検査等	<p>(発注者指定型) 本工事は、通信環境を構築できない場合を除き、「建設現場の遠隔臨場に関する試行要領」に基づき施工検査等の遠隔臨場を実施する。</p> <p>建設現場の遠隔臨場に関する試行要領 青森県県土整備部 <整備企画課HP> https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/enkakurinio.html</p>
	<p>(受注者希望型) この工事では遠隔臨場による施工検査等を実施する場合、監督職員と協議すること。</p> <p>建設現場の遠隔臨場に関する試行要領 青森県県土整備部 <整備企画課HP> https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/enkakurinio.html</p>

第9条 提出書類

(1) 契約書に基づいて提出する書類

提出区分	名 称	提出期日	部数	条項	備考
<input checked="" type="checkbox"/>	工事着工届・工程表	契約締結後10日以内	1部	3条	
<input checked="" type="checkbox"/>	下請報告書 (様式第1号)	報告書は契約締結後速やかに	1部	7条	
<input checked="" type="checkbox"/>	現場代理人及び主任技術者等届	着工時	1部	10条	
<input checked="" type="checkbox"/>	履行報告書	毎月1回監督職員の指定する日	1部	11条	毎月1部提出のこと
<input type="checkbox"/>	支給材料受領書	引渡時	1部	15条	
<input type="checkbox"/>	貸与品借用書	〃	1部	15条	
<input checked="" type="checkbox"/>	工事完成検査申請書	工事完成の日	1部	32条	
<input checked="" type="checkbox"/>	工事引渡書	工事完成検査合格後	1部	32条	
<input checked="" type="checkbox"/>	請求書	工事完成検査合格後	1部	33条	

(2) 仕様書に基づいて提出する書類


提出区分	名 称	提出期日	部数	共通仕様書	備考
<input checked="" type="checkbox"/>	施工計画書	着工前及び必要の都度	1部	第1編1-1-5	※
<input checked="" type="checkbox"/>	施工体制台帳 施工体系図	下請負契約締結後速やかに	1部	第1編1-1-11	
<input checked="" type="checkbox"/>	材料試験成績表	工事完成の日	1部	第2編第1章 第2節1項	
<input checked="" type="checkbox"/>	工事写真	工事完成の日	1部	第1編1-1-24	
<input checked="" type="checkbox"/>	出来形管理図表	工事完成の日	2部	第1編1-1-24	
<input checked="" type="checkbox"/>	品質管理図表	工事完成の日	1部	第1編1-1-24	
<input type="checkbox"/>	火薬類使用計画書	着工前及び必要の都度	1部	第1編1-1-28	非火薬品(破碎薬)含む
<input checked="" type="checkbox"/>	事故報告書	発生時	1部	第1編1-1-30	
<input checked="" type="checkbox"/>	建設業退職金共済組合の発注者 用掛金収納書	契約(当初・変更・下請)締結後1ヶ月以内	1部	第1編1-1-41	
<input checked="" type="checkbox"/>	工事に関する承諾書	着工前及び必要の都度	1部	第2編第1章 第2節4項	工事材料
<input checked="" type="checkbox"/>	再生資源利用計画書	着工前及び必要の都度	1部	第1編1-1-19	
<input checked="" type="checkbox"/>	再生資源利用促進計画書	着工前及び必要の都度	1部	第1編1-1-19	
<input checked="" type="checkbox"/>	再生資源利用実施書	工事完了後速やかに	1部	第1編1-1-19	
<input checked="" type="checkbox"/>	再生資源利用促進実施書	工事完了後速やかに	1部	第1編1-1-19	
<input checked="" type="checkbox"/>	現場代理人等兼務届	着工時及び必要の都度	1部		

※ 請負金額1,000万円以上。(ただし、1,000万円未満でも監督職員が必要と認めたとき)

工事名標示板

工事名標示板は、下記記載例のとおりとする。工事区間の起終点の見易い箇所に設置する。

工事名標示板（記載例）

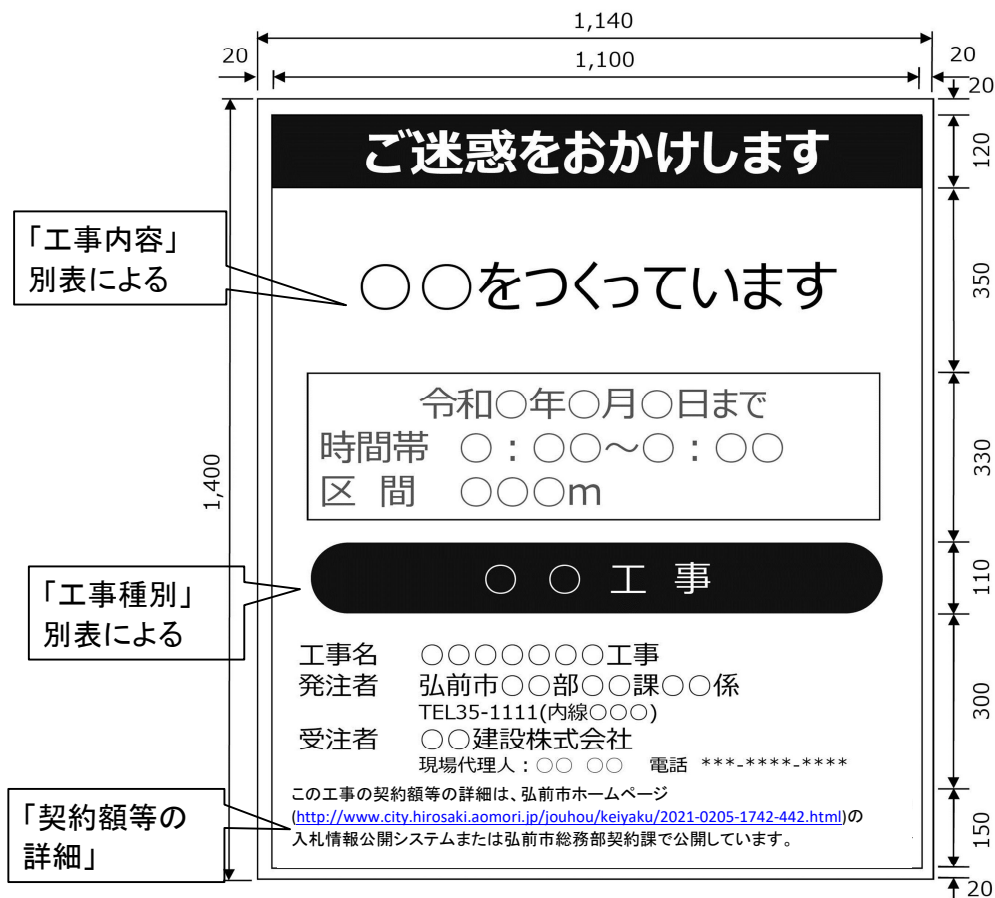

単位：mm

- 注 1. 色彩は「ご迷惑をおかけします」等の挨拶文、「〇〇工事」等の工事種別については青地に白抜き文字、「〇〇をつくっています」等の工事内容、工事期間等については青色文字、その他の文字及び線は黒色、地を白色とする。
2. 工事期間については、契約期間の工事終了日、工事時間帯等を表示するものとする。
3. 区間等に変更があった場合は、直ちに修正するものとする。
4. 発注者の電話番号は監督職員勤務地の連絡先とする。
5. 予定価格が200万円以下の工事については、「この工事の契約額等の詳細～公開しています。」の文字を記載しない。
6. 別表

工事内容	橋をなおしています
工事種別	道路改良工事

創意工夫・社会性等に関する実施状況

工 事 名	受 注 者 名	
項 目	評 価 内 容	実 施 内 容
<input type="checkbox"/> 創意工夫 自ら立案実施した創意工夫や技術力	<input type="checkbox"/> 施工規模	・ 施工に伴う器具、工具装置等の工夫 ・ コンクリート二次製品等の代替材の適用 ・ 施工方法の工夫、施工環境の改善 ・ 仮設備計画の工夫 ・ 施工管理の工夫 ・ ICT（情報通信技術）の活用 等
	<input type="checkbox"/> 新技術活用	NETIS登録技術のうち、 ・ 試行技術の活用 ・ 「少実績優良技術」の活用 ・ 「少実績優良技術」を除く「有用とされる技術」の活用 ・ 試行技術及び「有用とされる技術」以外の新技術の活用
	<input type="checkbox"/> 品質	・ 土工、設備、電気の高品質向上の工夫 ・ コンクリートの材料、打設、養生の工夫 ・ 鉄筋、コンクリート二次製品等使用材料の工夫 ・ 配筋、溶接作業等の工夫 等
	<input type="checkbox"/> 安全衛生	・ 安全衛生教育・講習会・パトロール等の工夫 ・ 仮設備の工夫 ・ 作業環境の改善 ・ 交通事故防止の工夫 ・ 環境保全の工夫 等
<input type="checkbox"/> 社会性等 地域社会や住民に対する貢献	<input type="checkbox"/> 地域への貢献等	・ 周辺環境への配慮 ・ 現場環境の周辺地域との調和 ・ 地域住民とのコミュニケーション ・ 災害時など地域への支援・行政などによる救援活動への協力 等

創意工夫・社会性等に関する実施状況

工事名			
項目		評価内容	
提案内容			
(説明)			
(添付図)			

説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じて別葉とする。

工事書類の標準化 45書類

※下記標準化対象書類については、弘前市様式のほか、県様式及び国様式の提出も認めることとする。

種別	標準化対象書類	摘 要	
工事着手前	1	建退共掛金収納書	収納書提出用台紙に貼り付けて提出
	2	建退共証紙受払簿	
	3	再生資源利用計画書-建設資材搬入工用-	
	4	再生資源利用計画書-建設副産物搬出工用-	
	5	施工計画書	
	6	設計図書の照査確認資料	
	7	工事測量成果表	
	8	工事測量結果	
	9	施工体制台帳	作業員名簿を含む
	10	施工体系図	
施工中	11	工事打合せ簿(指示)	
	12	工事打合せ簿(協議)	
	13	工事打合せ簿(承諾)	
	14	工事打合せ簿(提出)	
	15	工事打合せ簿(報告)	
	16	工事打合せ簿(通知)	
	17	関係機関協議資料	
	18	近隣協議資料	
	19	材料確認書(指定材料)	
	20	材料納入伝票	
	21	段階確認書(施工検査確認書)	
	22	確認・立会願	
	23	休日・夜間作業届	
	24	安全教育訓練実施資料	
	25	工事事務速報(事故報告書)	
	26	工事履行報告書	
	27	材料品質証明資料	
	28	修補完了届	
	29	工期延期届	
	30	支給品受領書	
	31	支給品精算書	
	32	建設機械使用実績報告書	
	33	建設機械借用・返納書	
	34	現場発生品調書	
	35	出来形図	
	36	産業廃棄物管理票(マニフェスト)	
	37	新技術活用関係資料	
工事完成時	38	出来形管理図表	
	39	品質管理図表	
	40	工事写真	
	41	創意工夫・社会性等に関する実施状況(説明資料)	
	42	工事完成図	
	43	工事管理台帳	
	44	再生資源利用実施書-建設資材-搬入工用-	
	45	再生資源利用促進実施書-建設副産物搬出工用-	